

NKL-F-001A1F-00C-BK – 1 волокна

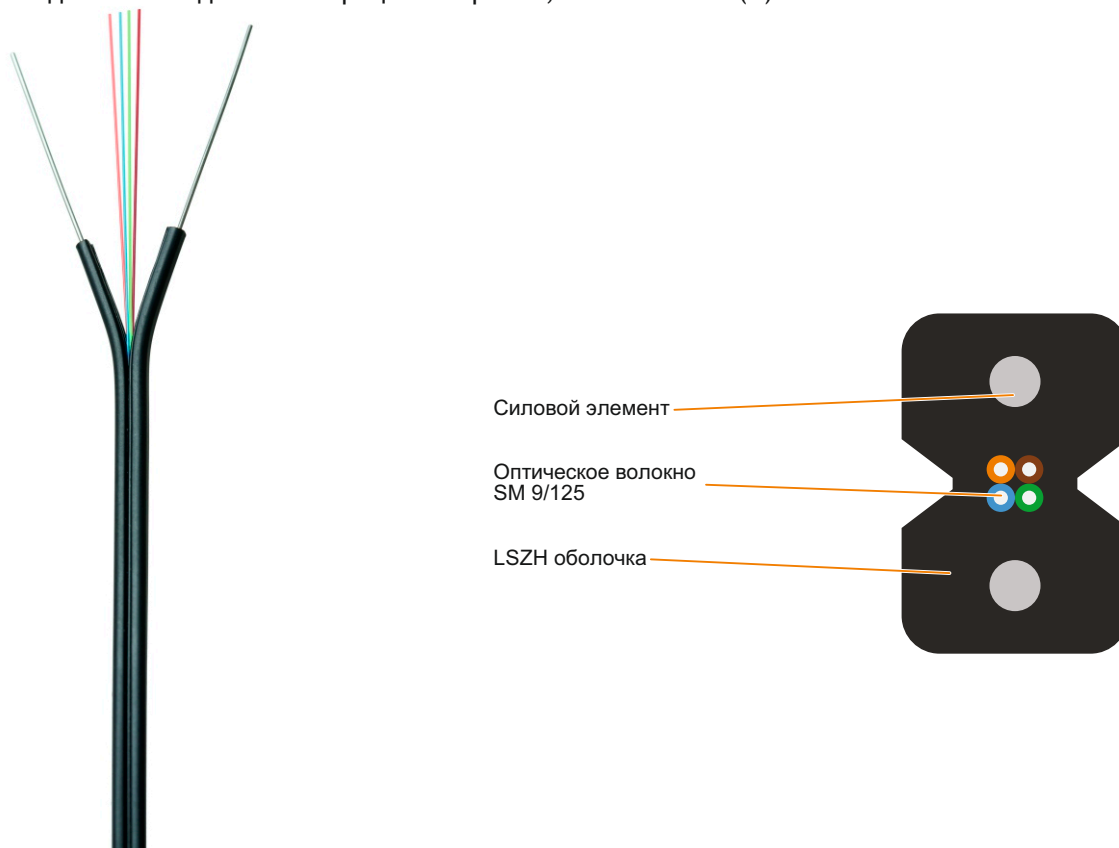
NKL-F-002A1F-00C-BK – 2 волокна

NKL-F-004A1F-00C-BK – 4 волокна

Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 1 волокно, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.657.A1 & G.652.D, внутренний/внешний, бабочка со стальными прутками, LSZH -40C нг(A)-HFLTx, черный

Оптический кабель самонесущей конструкции с двумя силовыми элементами, «бабочка», предназначен для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий. Применяется в FTТх сетях, а также для прокладки в сетях до рабочих мест или до квартир и офисов абонентов, может применяться в качестве распределительного в оптической сети внутри здания. Плоская малогабаритная оболочка кабеля обеспечивает отличную гибкость и надежную защиту оптических волокон, организуя при этом легкий и удобный доступ к волокнам.

Кабель **NKL-F-xxxA1F-00C-BK** содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих стандартам ITU-T G.657.A1 & ITU-T G.652.D. Внешняя оболочка изготавливается из нераспространяющего горение LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(A)-HFLTx.



NKL-F-004A1F-00C-BK

4 одномодовых волокна 9/125, стандарта G.657.A1 & G.652.D, внутренний / внешний, LSZH, черный

Маркировочная надпись:

NIKOMAX NETWORK SOLUTIONS /// NIKOLAN NKL-F-004A1F-00C-BK 4 x SINGLE MODE 9/125 IITU-T G.657.A1 & ITU-T G.652.D
LSZH -40C (Hг(A)-HFLTx) (FC) YYMM xxxxM

Базовая комплектация

Кабель

1 км

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств








Технические характеристики

Артикул	NKL-F-001A1F-00C-BK	NKL-F-002A1F-00C-BK	NKL-F-004A1F-00C-BK
Количество волокон	1	2	4
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125		
Соответствие стандартам	ITU-T G.657.A1 & ITU-T G.652.D		
Диаметр буфера, мкм	250 ± 10		
Силовой элемент	Фосфатированная стальная проволока		
Диаметр силового элемента, мм	0,5		
Материал внешней оболочки	Малодымный компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)		
Исполнение	нг(А)-HFLTx		
Применение	Для внутренней и внешней прокладки		
Внешние габариты оболочки, мм	2 ± 0,1 x 3 ± 0,1		
Цвет оболочки	Черный		
Погонная масса, кг/км	9,5		
Радиус изгиба при прокладке, мм	≥ 30		
Радиус изгиба при эксплуатации, мм	≥ 60		
Максимальная растягивающая нагрузка, Н	200		
Максимальная раздавливающая нагрузка, Н/100мм	1000		
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +60 °С. Прокладка от 0 до +60 °С. Эксплуатация от -40 до +60 °С		
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан в картонной коробке		
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	260 x 260 x 215		
Гарантия	1 год		

Таблица заказа

Артикул	Кол-во волокон	Тип волокна	Оболочка	Индивидуальная упаковка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NKL-F-001A1F-00C-BK	1	SM 9/125	LSZH	260 x 260 x 210	11
NKL-F-002A1F-00C-BK	2	SM 9/125	LSZH	260 x 260 x 210	11
NKL-F-004A1F-00C-BK	4	SM 9/125	LSZH	260 x 260 x 210	11

Цветовая идентификация оптических волокон

Артикул	1	2	3	4
NKL-F-001A1F-00C-BK				
NKL-F-002A1F-00C-BK				
NKL-F-004A1F-00C-BK				

* - волокно с буфером прозрачного цвета